

足場設置型スライド式遮蔽窓 NT-ASSM

作業エリアでの空間線量を軽減


現在使用中の足場にも設置可能!!



スライド式遮蔽窓を建物側に設置



反対側にも設置可能

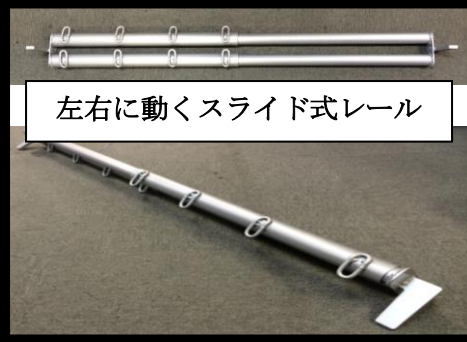

左右に動くスライド式レール



足場に設置



開閉式の遮蔽窓

【標準品】

レール：1200mm×1本 手摺：1200mm×1本
支柱：1800mm ジャッキ：2個
遮蔽面：高さ1400×1060mm(5層)
遮蔽効果：20~30% 遮蔽材重量：約17.5kg

※価格は仕様により異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい

◆足場用パーツサイズ

レール：600~1800mm
支柱：900~3600mm φ48.6
手摺：220~1800mm φ42.7
遮蔽材：仕様により寸法と性能は異なります

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

日本特装株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-9-9 レフラスック平河町ビル
TEL 03-3288-3339 FAX 03-3288-3359